

WAPS® WORKPLACE

Standard-Lösungen für Arbeitsplätze, Regale, diverse Wagen



ARBEITSPLÄTZE

WAPS®WORKPLACE

VERPACKUNGS-ARBEITSPLATZ 2000 MM



Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 2000 x 890 x 2150 mm

Elektrische Höhenverstellung (760 - 1160 mm) mit 4-fach Memory-Funktion

28 mm KBS Arbeitsplatte Arbeitsplatte in Gestell eingelassen mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich

2x Bereitstellungsebene CLIP-O-FLEX®

1x Verpackungsebene mit Unterteilung 5-fach für Kartontage

LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W

3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 4-fach Steckplatzmodul

3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)


Art.-Nr. 1967700482

Optional wählbar

- zusätzliche Bereitstellungsebene aus Aluminium-Profil CLIP-O-FLEX® „Hybrid“ | Art.-Nr. 1967700494
- Schubladenauszug 3-fach offen | Art.-Nr. 1967700490
- Schubladenauszug 3-fach geschlossen | Art.-Nr. 1967700491
- Schubladenauszug 1-fach geschlossen | Art.-Nr. 1967700492
- Entsorgungsbehälter (56 Liter) auf Rollen | Art.-Nr. 1967700493
- Schwenkarm "Single" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700486
- Schwenkarm "Duo" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700487
- Monitorhalterung,
Ausleger 60 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700488
- Ausleger 200 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700489
- Kabelkanal für 2000 mm (hinten an Arbeitsplatte) | Art.-Nr. 1967700496
- Schneidvorrichtung inkl. Abrollung, unter Tisch | Art.-Nr. 1967700498
- Schneidvorrichtung inkl. Abrollung, unter Verpackungsebene (dann jedoch keine Beleuchtung möglich),
Art.-Nr. 1967700499

WAPS®WORKPLACE

VERPACKUNGS-ARBEITSPLATZ 2500 MM

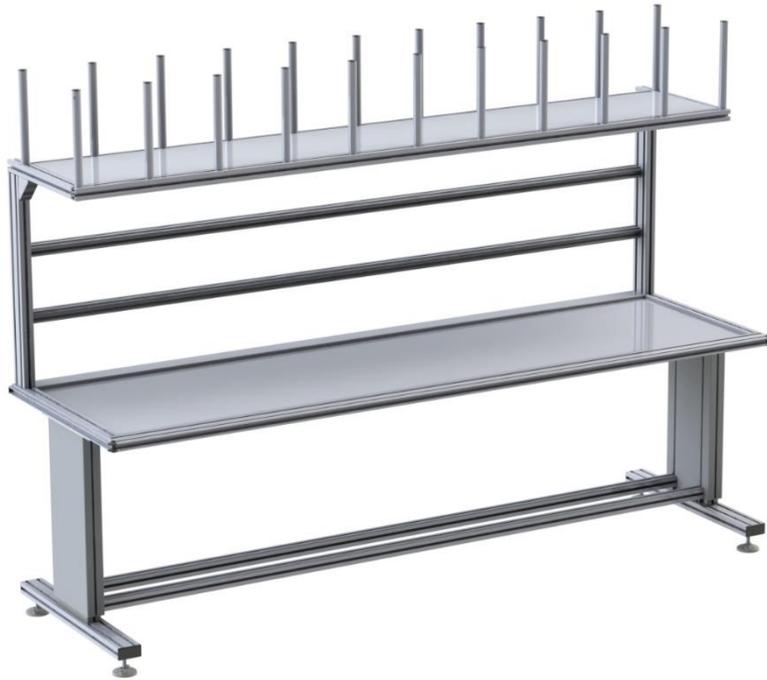

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 2500 x 890 x 2150 mm

Elektrische Höhenverstellung (760 - 1160 mm) mit 4-fach Memory-Funktion

28 mm KBS Arbeitsplatte Arbeitsplatte in Gestell eingelassen mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich

2x Bereitstellungsebene CLIP-O-FLEX®

1x Verpackungsebene mit Unterteilung 5-fach für Kartontage

LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W

3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 4-fach Steckplatzmodul

3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)

Art.-Nr. 1967700481

Optional wählbar

- zusätzliche Bereitstellungsebene aus Aluminium-Profil CLIP-O-FLEX® "Hybrid,,, Art.-Nr. 1967700495
- Schubladenauszug 3-fach offen, Art.-Nr. 1967700490
- Schubladenauszug 3-fach geschlossen, Art.-Nr. 1967700491
- Schubladenauszug 1-fach geschlossen, Art.-Nr. 1967700492
- Entsorgungsbehältnis (56 Liter) auf Rollen, Art.-Nr. 1967700493
- Schwenkarm "Single" CLIP-O-FLEX®, Art.-Nr. 1967700486
- Schwenkarm "Duo" CLIP-O-FLEX®, Art.-Nr. 1967700487
- Monitorhalterung,
Ausleger 60 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX®, Art.-Nr. 1967700488
- Ausleger 200 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX®, Art.-Nr. 1967700489
- Kabelkanal für 2500 mm (hinten an Arbeitsplatte), Art.-Nr. 1967700497
- Schneidvorrichtung inkl. Abrollung, unter Tisch, Art.-Nr. 1967700498
- Schneidvorrichtung inkl. Abrollung, unter Verpackungsebene (dann jedoch keine Beleuchtung möglich),
Art.-Nr. 1967700499

WAPS® WORKPLACE

MONTAGE-ARBEITSPLATZ 1500 MM



Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 1500 x 750 x 2150 mm

Elektrische Höhenverstellung (760 - 1160 mm) mit 4-fach Memory-Funktion

40 mm Multitplex Arbeitsplatte in Gestell eingelassen mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich

3x Bereitstellungsebene CLIP-O-FLEX®

LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W

3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 4-fach Steckplatzmodul

3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)


Art.-Nr. 1967700479

Optional wählbar

- zusätzliche Bereitstellungsebene aus Aluminium-Profil CLIP-O-FLEX® "Hybrid" für 1500 mm, Art.-Nr. 1967700484
- Schubladenauszug 3-fach offen | Art.-Nr. 1967700490
- Schubladenauszug 3-fach geschlossen | Art.-Nr. 1967700491
- Schubladenauszug 1-fach geschlossen | Art.-Nr. 1967700492
- Entsorgungsbehältnis (9 Liter) | Art.-Nr. 1967700483
- Schwenkarm "Single" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700486
- Schwenkarm "Duo" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700487
- Monitorhalterung,
Ausleger 60 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700488
Ausleger 200 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700489

WAPS®WORKPLACE

MONTAGE-ARBEITSPLATZ 1800 MM

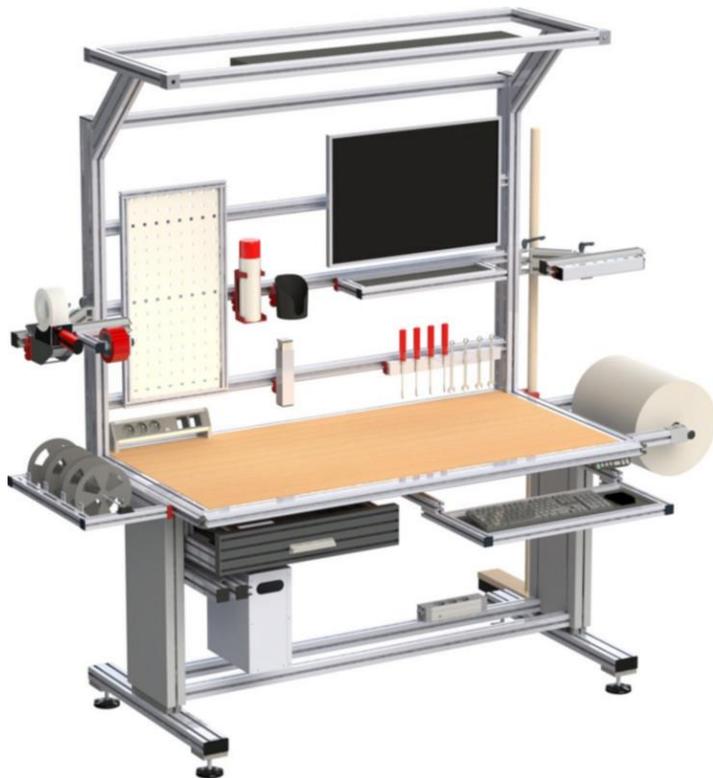

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 1800 x 750 x 2150 mm

Elektrische Höhenverstellung (760 - 1160 mm) mit 4-fach Memory-Funktion

40 mm Multiplex Arbeitsplatte in Gestell eingelassen mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich
3x Bereitstellungsebene CLIP-O-FLEX®

LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W

3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 4-fach Steckplatzmodul

3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)

Art.-Nr. 1967700480

Optional wählbar

- zusätzliche Bereitstellungsebene aus Aluminium-Profil CLIP-O-FLEX® "Hybrid" für 1800 mm, Art.-Nr. 1967700485
- Schubladenauszug 3-fach offen | Art.-Nr. 1967700490
- Schubladenauszug 3-fach geschlossen | Art.-Nr. 1967700491
- Schubladenauszug 1-fach geschlossen | Art.-Nr. 1967700492
- Entsorgungsbehälter (9 Liter) | Art.-Nr. 1967700483
- Schwenkarm "Single" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700486
- Schwenkarm "Duo" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700487
- Monitorhalterung,
Ausleger 60 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700488
Ausleger 200 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700489

WAPS®WORKPLACE

MONTAGE-ARBEITSPLATZ 1500 MM | MIT ÖFFNUNGS-AUSSCHNITT 975 MM



Bereitstellungswagen MULTI
Seite 11

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 1500 x 750 x 2150 mm

mit Öffnungsausschnitt B975 x H955

Elektrische Höhenverstellung (760 - 1160 mm) mit 4-fach Memory-Funktion

40 mm Multiplex Arbeitsplatte in Gestell eingelassen mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich

B1500 - 3x Bereitstellungsebene CLIP-O-FLEX® Hybrid B365 mm (links)

B1800 - 3x Bereitstellungsebene CLIP-O-FLEX® Hybrid B665 mm (links)

LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W

3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 2-fach Steckplatzmodul

3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)

Art.-Nr. 1967701114

Optional wählbar

- zusätzliche Bereitstellungsebene aus Aluminium-Profil CLIP-O-FLEX® "Hybrid" für 1500 mm | Art.-Nr. 1967701118
- Entsorgungsbehälter (9 Liter) | Art.-Nr. 1967700483
- Schwenkarm "Single" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700486
- Schwenkarm "Duo" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700487
- Monitorhalterung,
Ausleger 60 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700488
Ausleger 200 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700489
- Einfahrhilfe für bspw. WAPS Materialbereitstellungswagen Multi WAPS® 4080L
Länge 685 mm (1 Paar) | Art.-Nr. 1967701139

WAPS®WORKPLACE

MONTAGE-ARBEITSPLATZ 1800 MM | MIT ÖFFNUNGS-AUSSCHNITT 975 MM



Bereitstellungswagen
MULTI, Seite 11

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) 1800 x 750 x 2150 mm mit Öffnungsausschnitt B975 x H955

Elektrische Höhenverstellung (760 - 1160 mm) mit 4-fach Memory-Funktion

40 mm Multitplex Arbeitsplatte in Gestell eingelassen mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich

B1500 - 3x Bereitstellungsebene CLIP-O-FLEX® Hybrid B365 mm (links)

B1800 - 3x Bereitstellungsebene CLIP-O-FLEX® Hybrid B665 mm (links)

LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W

3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 2-fach Steckplatzmodul

3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)

Art.-Nr. 1967701115

Optional wählbar

- zusätzliche Bereitstellungsebene aus Aluminium-Profil CLIP-O-FLEX® "Hybrid" für 1800 mm | Art.-Nr. 1967701119
- Schubladenauszug 3-fach offen oder geschlossen (nur bei B1800)
- Schubladenauszug 1-fach geschlossen (nur bei B1800)
- Entsorgungsbehältnis (9 Liter) | Art.-Nr. 1967700483
- Schwenkarm "Single" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700486
- Schwenkarm "Duo" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700487
- Monitorhalterung,
Ausleger 60 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700488
Ausleger 200 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700489
- Einfahrhilfe für bspw. WAPS Materialbereitstellungswagen Multi WAPS® 4080L
Länge 685 mm (1 Paar) | Art.-Nr. 1967701139

WAPS®WORKPLACE

MONTAGE-ARBEITSPLATZ 1500 MM | MIT ÖFFNUNGS-AUSSCHNITT 1320 MM



Bereitstellungswagen
MULTI, Seite 11

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 1500 x 750 x 2150 mm

Elektrische Höhenverstellung (760 - 1160 mm) mit 4-fach Memory-Funktion

40 mm Multiplex Arbeitsplatte in Gestell eingelassen mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich

LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W

3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 2-fach Steckplatzmodul

3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)


Art.-Nr. 1967701116

Optional wählbar

- zusätzliche Bereitstellungsebene aus Aluminium-Profil CLIP-O-FLEX® "Hybrid" für 1500 mm | Art.-Nr. 1967701118
- Schubladenauszug 3-fach offen | Art.-Nr. 1967700490
- Schubladenauszug 3-fach geschlossen | Art.-Nr. 1967700491
- Schubladenauszug 1-fach geschlossen | Art.-Nr. 1967700492
- Entsorgungsbehältnis (9 Liter) | Art.-Nr. 1967700483
- Schwenkarm "Single" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700486
- Schwenkarm "Duo" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700487
- Monitorhalterung,
Ausleger 60 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700488
Ausleger 200 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700489
- Einfahrhilfe für bspw. WAPS Materialbereitstellungswagen Multi WAPS® 4080L
Länge 685 mm (1 Paar) | Art.-Nr. 1967701139

WAPS® WORKPLACE

MONTAGE-ARBEITSPLATZ 1800 MM | MIT ÖFFNUNGS-AUSSCHNITT 1320 MM

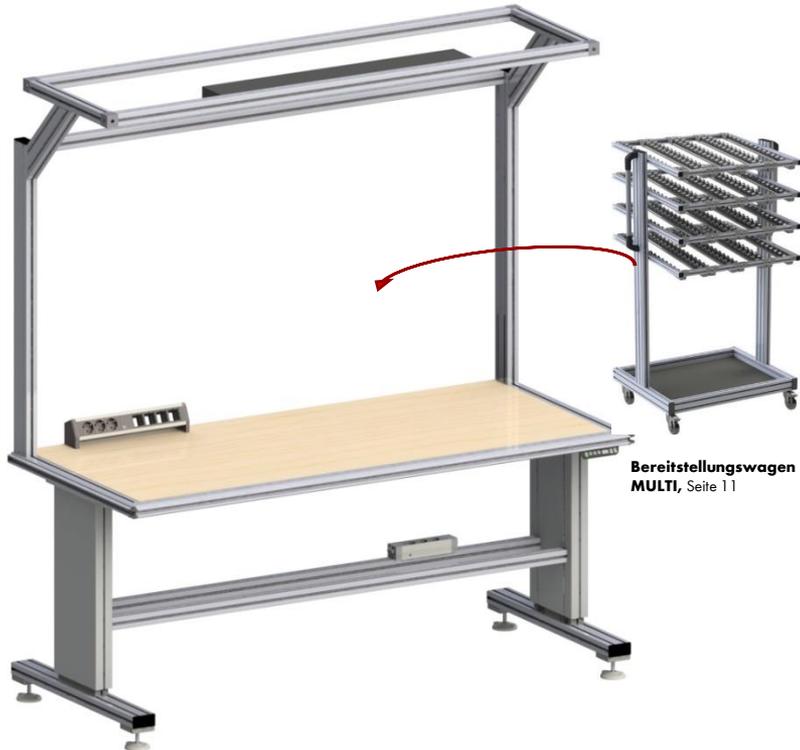

Bereitstellungswagen
MULTI, Seite 11

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) 1800 x 750 x 2150 mm

Elektrische Höhenverstellung (760 - 1160 mm) mit 4-fach Memory-Funktion

40 mm Multiplex Arbeitsplatte in Gestell eingelassen mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich

LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W

3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 2-fach Steckplatzmodul

3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)


Art.-Nr. 1967701117

Optional wählbar

- zusätzliche Bereitstellungsebene aus Aluminium-Profil CLIP-O-FLEX® "Hybrid" für 1800 mm | Art.-Nr. 1967701119
- Schubladenauszug 3-fach offen | Art.-Nr. 1967700490
- Schubladenauszug 3-fach geschlossen | Art.-Nr. 1967700491
- Schubladenauszug 1-fach geschlossen | Art.-Nr. 1967700492
- Entsorgungsbehältnis (9 Liter) | Art.-Nr. 1967700483
- Schwenkarm "Single" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700486
- Schwenkarm "Duo" CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700487
- Monitorhalterung,
Ausleger 60 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700488
Ausleger 200 mm, inkl. Sicherheits-Arretierung, CLIP-O-FLEX® | Art.-Nr. 1967700489
- Einfahrhilfe für bspw. WAPS® Materialbereitstellungswagen Multi WAPS® 4080L Länge 685 mm (1 Paar) | Art.-Nr. 1967701139

WAPS®WORKPLACE

BEREITSTELLUNGSWAGEN MULTI MIT ROLLENBAHN

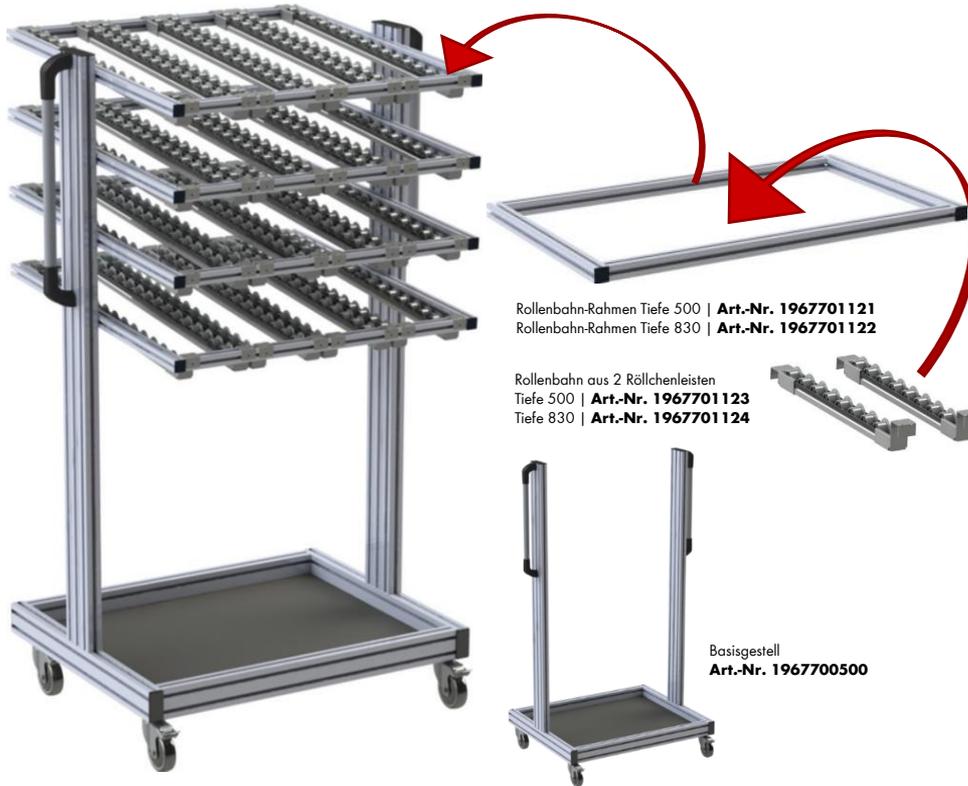

Rollenbahn-Rahmen Tiefe 500 | **Art.-Nr. 1967701121**
 Rollenbahn-Rahmen Tiefe 830 | **Art.-Nr. 1967701122**

Rollenbahn aus 2 Röllchenleisten
 Tiefe 500 | **Art.-Nr. 1967701123**
 Tiefe 830 | **Art.-Nr. 1967701124**

Basisgestell
Art.-Nr. 1967700500

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
 Abmessungen (LxBxH) = 930 x 750 x 1700 mm
 4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)
 2x Komfort-Griffe seitlich
 Traglast: max. 25 kg pro Bahn, max. 100 kg pro Ebene
 Boden geschlossen
 Modularer Aufbau mit variabler Ebenen Anzahl (4-6 Stk.)
 4° Ebenen Neigung für komfortable Behälterbevorratung und Materialentnahme
 Ausfallschutz an Vorderseite gewährleistet

Bereitstellungswagen MULTI Basisgestell | **Art.-Nr. 1967700500**

Rollenbahn-Rahmen

Tiefe 500 | **Art.-Nr. 1967701121**
 830 | **Art.-Nr. 1967701122**


Rollenbahn aus 2 Röllchenleisten

Tiefe 500 | **Art.-Nr. 1967701123**
 Tiefe 830 | **Art.-Nr. 1967701124**

Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn

inklusive 4 Ebenen, 3 Bahnen, Tiefe 500 mm | **Art.-Nr. 1967701125**
 inklusive 4 Ebenen, 4 Bahnen, , Tiefe 500 mm | **Art.-Nr. 1967701126**
 inklusive 4 Ebenen, 3 Bahnen, , Tiefe 830 mm | **Art.-Nr. 1967701130**
 inklusive 4 Ebenen, 4 Bahnen, , Tiefe 830 mm | **Art.-Nr. 1967701131**

WAPS®WORKPLACE WORKSTATION „BASIC“

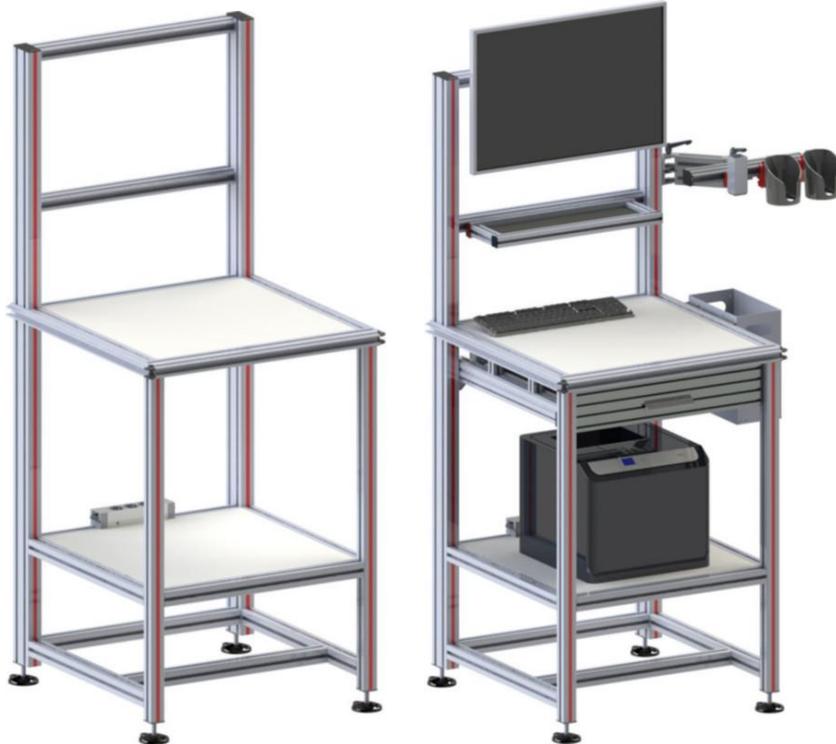

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 710 x 670 x 1685mm

Höhe Tischplatte 1005 mm

Tischplatte KBS eingelassen in WAPS Profil B10 4040L (hinten eingerückt)

CLIP-O-FLEX® an Tischplatte vorne, links und rechts

Höhenregulierbar über Stellfüße ca. plus / minus 25 mm

Stellfüße D 80 mit Anti Slip Belag

2x Ebenen CLIP-O-FLEX® im Aufbau

1x Ablageboden im Unterbau (hinten eingerückt) für Drucker...

1 x Energieleiste 3x230 Volt mit 3m Anschlusskabel

Art.-Nr. 1967701163

Optional wählbar

Schubladenauszug 1-fach geschlossen, H120xB580xT600 | **Art.-Nr. 1967700492**

REGALE

WAPS®WORKPLACE REGALWAGEN T830



Art.-Nr. 1967701140



Art.-Nr. 1967701141



Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 1350 x 830 x 1950 mm

4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse) Ø 125 mm

2x Komfort-Griffe seitlich

Gesamte Traglast: max. 150 kg pro Boden / max. 600 kg gesamt

Wagen nur im leeren Zustand bewegen

Modularer Aufbau mit variabler Ebenen Anzahl (4-6 Stk.)

10° Ebenen Neigung für komfortable Behälterbevorratung und Materialentnahme

Ausfallschutz an Vorderseite gewährleistet

Anbringung von Etikettenleisten an Fachböden möglich

Maximale Behälteranzahl pro Fachboden:

W-KLT 2115 8 x 4 = 32 Stk.

W-KLT 4115 8 x 2 = 16 Stk.

W-KLT 3215 6 x 2 = 12 Stk.

W-KLT 4315 4 x 2 = 8 Stk.

W-KLT 6429 3 x 1 = 3 Stk.

Regalwagen Basisgestell T830 | **Art.-Nr. 1967701140**

Fachboden für Regalwagen T830 | **Art.-Nr. 1967701141**

Regalwagen T830 inklusive 4 Fachböden | **Art.-Nr. 1967701144**

Regalwagen T830 inklusive 5 Fachböden | **Art.-Nr. 1967701145**

Regalwagen T830 inklusive 6 Fachböden | **Art.-Nr. 1967701146**

WAPS®WORKPLACE REGALWAGEN T1230



Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 1350 x 1230 x 1950 mm

4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse) Ø 125 mm

2x Komfort-Griffe seitlich

Gesamte Traglast: ca. 600 kg

Wagen nur im leeren Zustand bewegen

Modularer Aufbau mit variabler Ebenen Anzahl (4-6 Stk.)

10° Ebenen Neigung für komfortable Behälterbevorratung und Materialentnahme

Ausfallschutz an Vorderseite gewährleistet

Anbringung von Etikettenleisten an Fachboden möglich

Maximale Behälteranzahl pro Fachboden:

W-KLT 2115 8 x 6 = 48 Stk.

W-KLT 4115 8 x 3 = 24 Stk.

W-KLT 3215 6 x 4 = 24 Stk.

W-KLT 4315 4 x 3 = 12 Stk.

W-KLT 6429 3 x 2 = 6 Stk.

Regalwagen Basisgestell T1230 | **Art.-Nr. 1967701147**

Fachboden für Regalwagen T1230 | **Art.-Nr. 1967701148**


Regalwagen T1230 inklusive 4 Fachböden | **Art.-Nr. 1967701150**

Regalwagen T1230 inklusive 5 Fachböden | **Art.-Nr. 1967701151**

Regalwagen T1230 inklusive 6 Fachböden | **Art.-Nr. 1967701152**

WAPS® WORKPLACE

DURCHLAUF-REGAL T830

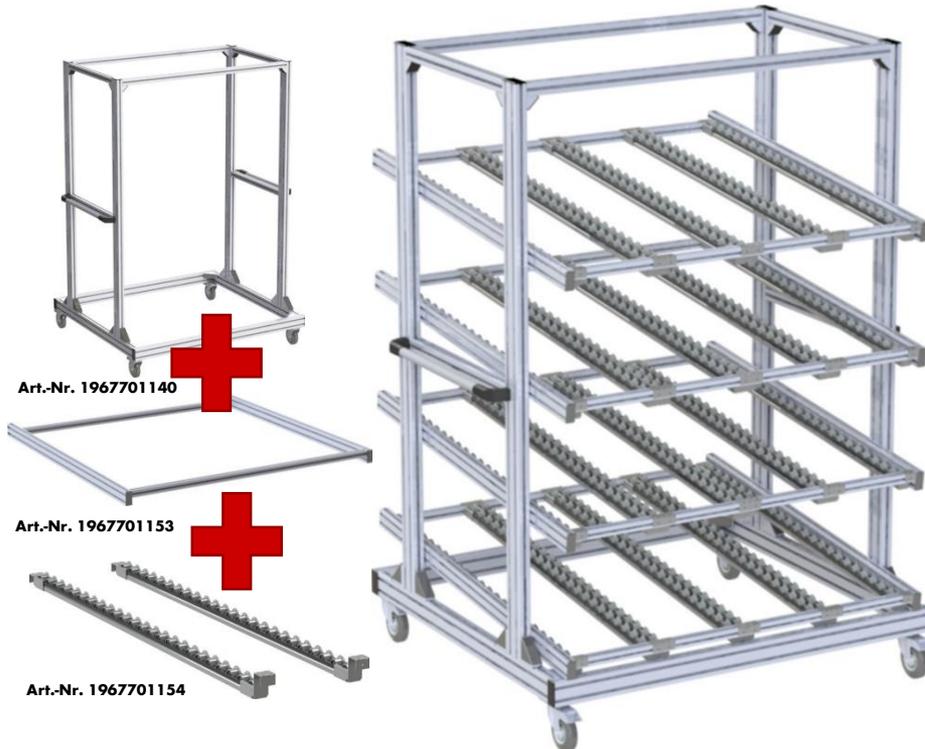

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 1350 x 830 x 1950 mm

4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse) Ø 125 mm

2x Komfort-Griffe seitlich

Gesamte Traglast: ca. 400 kg

Wagen nur im leeren Zustand bewegen

Modularer Aufbau mit variabler Ebenen Anzahl (4-6 St.)

4° Ebenen Neigung für komfortable Behälterbevorratung und Materialentnahme

Ausfallschutz an Vorderseite gewährleistet

Maximale Behälteranzahl pro Fachboden:

W-KLT 2115 8 x 6 = 48 Stk.

W-KLT 4115 8 x 3 = 24 Stk.

W-KLT 3215 6 x 4 = 24 Stk.

W-KLT 4315 4 x 3 = 12 Stk.

W-KLT 6429 3 x 2 = 6 Stk.

Regalwagen Basisgestell T830 | **Art.-Nr. 1967701140**

Rollbahnrahmen für Durchlauf-Regal T830 | **Art.-Nr. 1967701153**

Rollbahn für Durchlauf-Regal T830 | **Art.-Nr. 1967701154**


Durchlauf-Regalwagen T830 inklusive

4 Fachböden und 3 Röllchenbahnen | **Art.-Nr. 1967701155**

4 Fachböden und 4 Röllchenbahnen | **Art.-Nr. 1967701156**

WAPS® WORKPLACE

DURCHLAUF-REGAL T1230

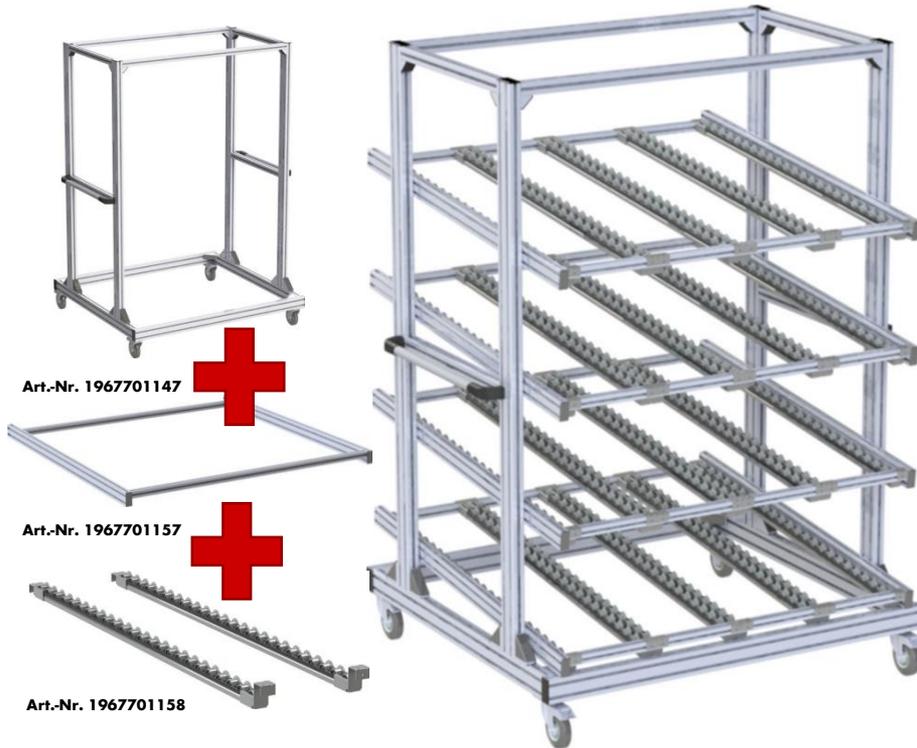

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 1350 x 1230 x 1950 mm

4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse) Ø 125 mm

2x Komfort-Griffe seitlich

Gesamte Traglast: ca. 400 kg

Wagen nur im leeren Zustand bewegen

Modularer Aufbau mit variabler Ebenen Anzahl (4–6 St.)

4° Ebenen Neigung für komfortable Behälterbevorratung und Materialentnahme

Ausfallschutz an Vorderseite gewährleistet

Maximale Behälteranzahl pro Fachboden:

W-KLT 2115 8 x 6 = 48 Stk.

W-KLT 4115 8 x 3 = 24 Stk.

W-KLT 3215 6 x 4 = 24 Stk.

W-KLT 4315 4 x 3 = 12 Stk.

W-KLT 6429 3 x 2 = 6 Stk.

Regalwagen Basisgestell T1230 | **Art.-Nr. 1967701147**

Röllbahnrahmen für Durchlauf-Regal T1230 | **Art.-Nr. 1967701157**

Rollbahn für Durchlauf-Regal T1230 | **Art.-Nr. 1967701158**

Durchlauf-Regalwagen T1230 inklusive


4 Fachböden und 3 Röllchenbahnen | **Art.-Nr. 1967701159**

4 Fachböden und 4 Röllchenbahnen | **Art.-Nr. 1967701160**

MOBILE LÖSUNGEN

WAPS®WORKPLACE

BEREITSTELLUNGSWAGEN FLEXI



zusätzliche CLIP-O-FLEX®
Bereitstellungsebene,
außen, seitlich



Schutz-Ausstattung "Flexi,,

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Abmessungen (LxBxH) = 730 / 1200 x 760 x 1620 mm
4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)
3x Komfort-Griffe seitlich
6x CLIP-O-FLEX® Ebenen
Traglast max. 300 kg

Art.-Nr. 1967700507

Modular wählbar

- CLIP-O-FLEX® Fachboden für Behälterablage, aus Aluminium Profil 30x30 umrahmt, variabel für W-KLT@2.0 XS, XSq, S und 2115, LxB = 645x272 (außen) / 585x220 innen, Winkelstellung: 0/12,5° | **Art.-Nr. 1967700508**
- zusätzliche CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene, innenliegend, Länge = 650 mm | **Art.-Nr. 1967700509**
- zusätzliche CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene, außen, seitlich unter Griff angebracht, Länge = 350mm | **Art.-Nr. 1967700510**
- Schutz-Ausstattung "Flexi,, | **Art.-Nr. 1967700511**

WAPS®WORKPLACE

BEREITSTELLUNGWAGEN MULTI



Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
 Abmessungen (LxBxH) = 930 x 750 x 1700 mm
 4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)
 2x Komfort-Griffe seitlich
 Traglast: max. 300 kg
 Boden geschlossen mit Anti-Rutsch-Matte
 Ohne Ebene


Bereitstellungswagen MULTI Basisgestell | Art.-Nr. 1967700500

Modular zu wählen

1. Perfo-Lochblech, LxB 850 x 300 mm, lichtgrau (RAL 7035) | **Art.-Nr. 1967700501**
2. Fachboden, LxB 850 x 430 mm, inkl. Anti-Rutsch-Matte | **Art.-Nr. 1967700503**
3. Fachboden, LxB 850 x 670 mm, inkl. Anti-Rutsch-Matte | **Art.-Nr. 1967700502**
4. CLIP-O-FLEX® Ebene (beidseitig), Länge = 850 mm | **Art.-Nr. 1967700504**
5. CLIP-O-FLEX® Ebene (einseitig), Länge = 850 mm | **Art.-Nr. 1967700505**
6. CLIP-O-FLEX® Ebene (seitlich), Länge = 350 mm | **Art.-Nr. 1967700506**

WAPS®WORKPLACE

BEREITSTELLUNGSWAGEN MULTI MIT ROLLENBAHN

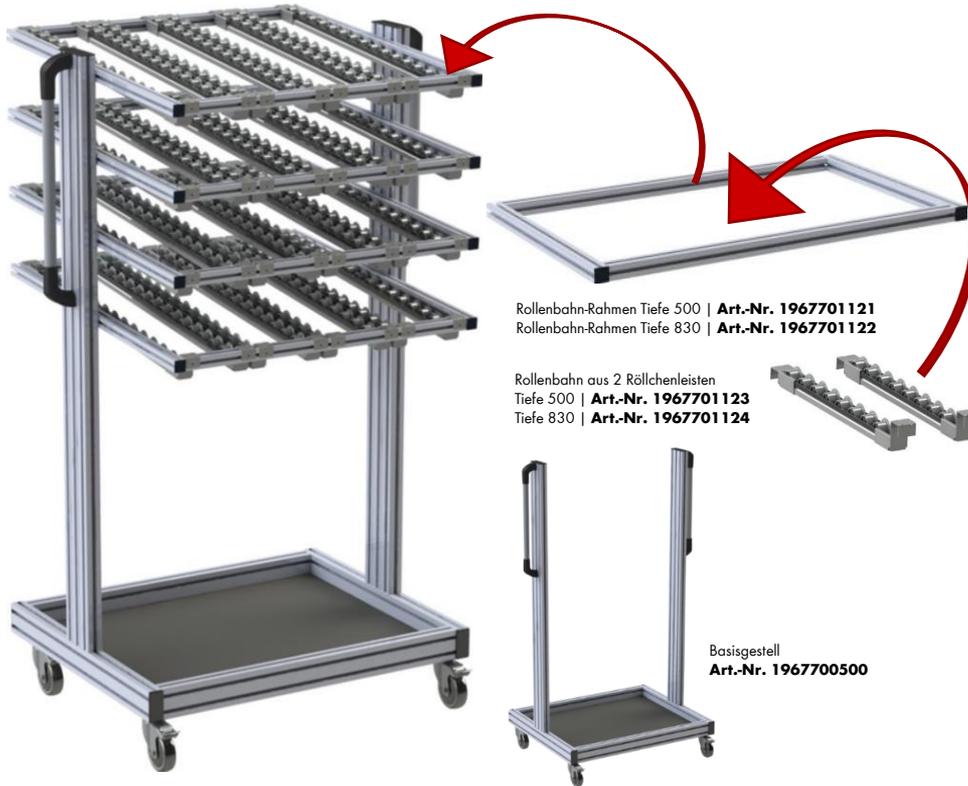

Rollenbahn-Rahmen Tiefe 500 | **Art.-Nr. 1967701121**
 Rollenbahn-Rahmen Tiefe 830 | **Art.-Nr. 1967701122**

Rollenbahn aus 2 Röllchenleisten
 Tiefe 500 | **Art.-Nr. 1967701123**
 Tiefe 830 | **Art.-Nr. 1967701124**

Basisgestell
Art.-Nr. 1967700500

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
 Abmessungen (LxBxH) = 930 x 750 x 1700 mm
 4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)
 2x Komfort-Griffe seitlich
 Traglast: max. 25 kg pro Bahn, max. 100 kg pro Ebene
 Boden geschlossen
 Modularer Aufbau mit variabler Ebenen Anzahl (4-6 Stk.)
 4° Ebenen Neigung für komfortable Behälterbevorratung und Materialentnahme
 Ausfallschutz an Vorderseite gewährleistet

Bereitstellungswagen MULTI Basisgestell | **Art.-Nr. 1967700500**

Rollenbahn-Rahmen

Tiefe 500 | **Art.-Nr. 1967701121**
 830 | **Art.-Nr. 1967701122**

Rollenbahn aus 2 Röllchenleisten

Tiefe 500 | **Art.-Nr. 1967701123**
 Tiefe 830 | **Art.-Nr. 1967701124**

Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn

inklusive 4 Ebenen, 3 Bahnen, Tiefe 500 mm | **Art.-Nr. 1967701125**
 inklusive 4 Ebenen, 4 Bahnen, , Tiefe 500 mm | **Art.-Nr. 1967701126**
 inklusive 4 Ebenen, 3 Bahnen, , Tiefe 830 mm | **Art.-Nr. 1967701130**
 inklusive 4 Ebenen, 4 Bahnen, , Tiefe 830 mm | **Art.-Nr. 1967701131**

WAPS®WORKPLACE KOMMI-WAGEN



Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 1040 x 540 x 1120 mm*

4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)

1x Komfort-Griffe Stirnseite

Traglast: max. 300 kg

3 Ebenen mit KBS Platte 28 mm in Profil eingelassen

Aufständerung Stirnseite mit CLIP-O-FLEX® Hybrid für Tabllaranbringung

3-seitig umlaufend CLIP-O-FLEX® Schiene an oberster Ebene

Frontseite zusätzlich 1 x CLIP-O-FLEX® Hybrid an mittlerer Ebene

Hinweis: Basiswagen ohne Zubehör!

Art.-Nr.1967701161

Anwendung:

Bestücken Sie mithilfe unseres flexiblen Einhängesystems CLIP-O-FLEX® den

Kommi-Wagen mit weiteren CLIP-O-FLEX® Zubehörartikeln

WAPS®WORKPLACE

5S-WAGEN BASIC



Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 785 x 520 x 1590 mm*

4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)

2x Komfort-Griffe seitlich

Traglast: max. 300 kg

Boden geschlossen (8mm Hartschaumplatte) mit Antirutschmatte beidseitig nutzbar

vorne mit 3 Ebenen CLIP-O-FLEX® 440 mm

hinten mit 1 Ebene CLIP-O-FLEX® 440 mm (hinten)

Hinweis: Basiswagen ohne Zubehör!

Art.-Nr. 1967701162

Anwendung:

Bestücken Sie mithilfe unseres flexiblen Einhängesystems CLIP-O-FLEX® den 5S-Wagen Basic modular mit unterschiedlichen Komponenten und stellen Sie so die Bedarfs-Artikel für Ihre Mitarbeiter bereit. Befestigen Sie Spendersysteme von Würth (oder Ihre eigenen) einfach am Profil oder der optional erhältlichen Lochblechwand. Schaffen Sie mit unseren CLIP-O-FLEX® Tablarflächen Ablageflächen dort wo sie benötigt werden.

Bleiben Sie auch in Zukunft flexibel!

Sollte der Wagen einer andere Verwendung dienen, können Sie diesen mit nur wenigen Handgriffen als C-Teile Wagen für Behälter und / oder zur Bereitstellung von Werkzeugen in der Montage nutzen!

HYGIENELÖSUNGEN

WAPS® WORKPLACE

HYGIENEFLEX-MOBIL

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (LxBxH) = 785 x 520 x 1590 mm*

4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)

2x Komfort-Griffe seitlich

Traglast: max. 300 kg

Boden geschlossen (8mm Hartschaumplatte) mit Antirutschmatte
beidseitig nutzbar

vorne mit 3 Ebenen CLIP-O-FLEX® 440 mm

hinten mit 1 Ebene CLIP-O-FLEX® 440 mm (hinten)


Hinweis: Basiswagen ohne Zubehör!

Art.-Nr. 1967701061

Anwendung:

Bestücken Sie mithilfe unseres flexiblen Einhängesystems CLIP-O-FLEX® das HygieneFLEX-Mobil modular mit unterschiedlichen Komponenten und stellen Sie so Hygiene-Artikel für Ihre Mitarbeiter bereit.

Befestigen Sie Spendersysteme von Würth (oder Ihre eigenen) einfach am Profil oder der optional erhältlichen Lochblechwand. Schaffen Sie mit unseren CLIP-O-FLEX® Tablaren Ablageflächen dort wo sie benötigt werden.

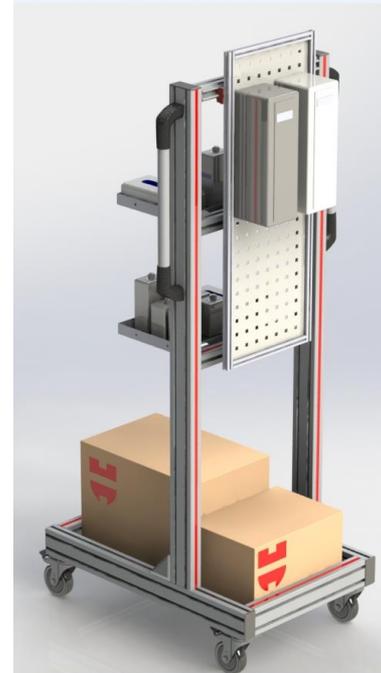

WAPS®WORKPLACE HYGIENEFLEX-MOBIL

Optionale CLIP-O-FLEX® Komponenten:

CLIP-O-FLEX® Tablar (Art.-Nr. 0960070605) zur Ablage und Lagerung von Tagesbedarfen, z.B. für Desinfektionsmittel, Handschuhen, Schutzmasken, etc.)


CLIP-O-FLEX® Perfoflex Lochblech 394 x 812mm (Art.-Nr.: 1967700671) zur rückseitigen Anbringung von Desinfektionsspendern sowie weiterem Equipment über Hakensysteme

CLIP-O-FLEX® Wasteflex Entsorgungsbehältnis 9 Liter (Art.-Nr.: 1967700077), z.B. zur Entsorgung von benutzten Hygiene-Artikeln

Bestückungsmöglichkeiten mit WÜRTH-Hygieneartikel*

- Einweghandschuhe
- Atenschutzmaske
- Desinfektionsmittel
- Handpflegecreme
- Spendersystem für Desinfektionsmittel, Handpflegecreme, Seife, etc.

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop
Gehen Sie auf unsere Fachspezialisten im Bereich Arbeitsschutz bzw. Ihren Ansprechpartnern im Innen- und Außendienst zu!

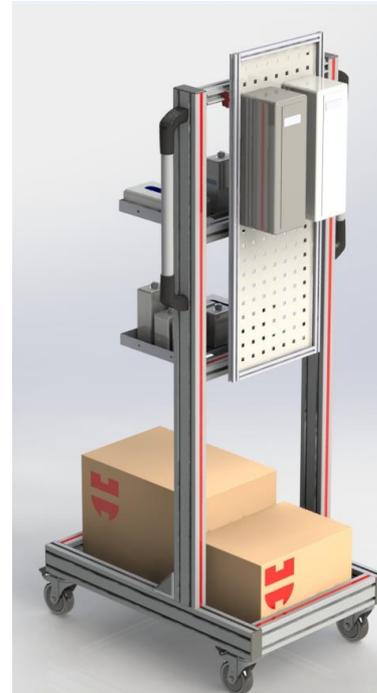

Modular wählbar

CLIP-O-FLEX® Ebene einseitig, Länge 440 mm
Art.-Nr. 1967701062

CLIP-O-FLEX® Ebene beidseitig, Länge 440 mm
Art.-Nr. 1967701063

CLIP-O-FLEX® Ebene seitlich unter Griff,
Länge 400 mm | **Art.-Nr. 1967701064**

Ausstattungsbeispiel: mit 2x CLIP-O-FLEX®
Tablar (Würth-Art.-Nr.: 0960070605) und
1x CLIP-O-FLEX® Perfoflex Lochblech
(Würth-Art.-Nr.: 1967700671)

WAPS® WORKPLACE

HYGIENEFLEX-STATION

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (B x H x T): ca. 1310 x 2000 x 650 mm*

Flexibel und modular bestückbar

Lochblech eingefasst in Aluprofil Serie B 120 x 40L

1 Ebene CLIP-O-FLEX® (unterhalb vom Lochblech)

Ballastplatte Stahl Pulver beschichtet (hinten)

Mit Stellfüßen für Bodenverankerung

Art.-Nr. 1967701065

Anwendung:


Bestücken Sie auf der Lochblechwand mithilfe von Hakensystemen oder an unserem flexiblen Einhängesystem CLIP-O-FLEX® modular unterschiedliche Komponenten und stellen Sie so Hygiene-Artikel für Ihre Mitarbeiter bereit.

Schaffen Sie mit unseren CLIP-O-FLEX® Tablarer Ablageflächen dort wo sie benötigt werden.

bleiben Sie auch in Zukunft flexibel!

Sollte die Station nicht mehr zur Bereitstellung von Hygiene-Artikeln benötigt werden, können Sie diese mit nur wenigen Handgriffen umfunktionieren.

Bestücken Sie Ihre Hygieneflex Station mit CLIP-O-FLEX® Komponenten und WÜRTH-Hygieneartikeln

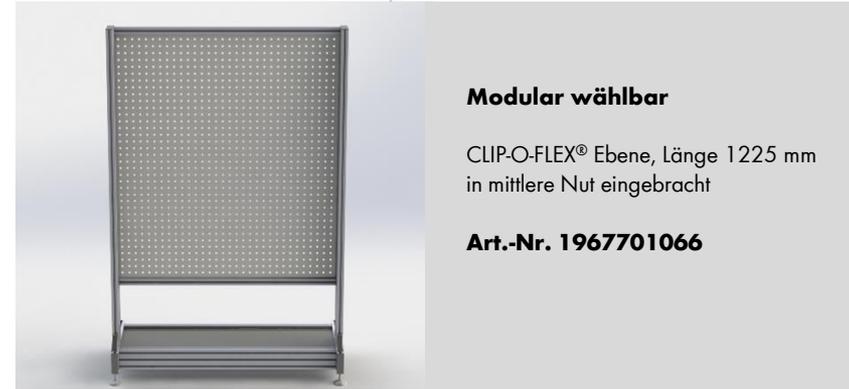

Modular wählbar

CLIP-O-FLEX® Ebene, Länge 1225 mm
in mittlere Nut eingebracht


Art.-Nr. 1967701066



*kundenindividuelle Maße auf Anfrage

WAPS® WORKPLACE

MULTIFUNKTIONSWAND MIT HYGIENEFLEX-STATION

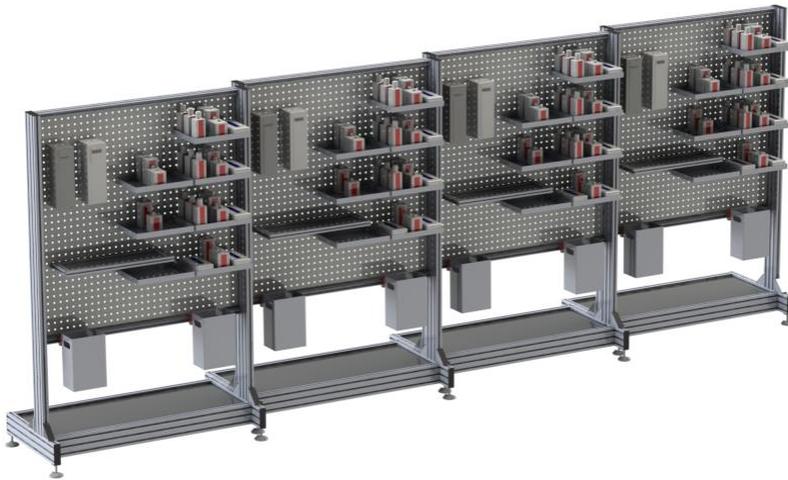

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

4 einzelne Wand-Elemente

Abmessungen: 4 x 1.310 mm = 5.240 mm x Tiefe ca. 650 mm x Höhe 2000 mm

“Multi-Funktionswand mit Hygiene-Station”

Freistehend

Entweder einzeln stehend

oder miteinander verbunden von 4 Elementen:

- 1. Brandschutz (rot),
- 2. Arbeitssicherheit (blau),
- 3. Erste Hilfe (grün),
- 4. Hygiene (gelb)

farbliche Markierung durch Abdeckleisten für Profilvernuten

Ballastplatten (hinten) zur Standsicherung

Art.-Nr. 1967701067

Anwendung:

Nutzen Sie die Multifunktionswand als zentrale Anlaufstelle für die Bereitstellung von Informationen und Schutzmaterial zu den Bereichen Brandschutz, Arbeitssicherheit, Erste Hilfe und nun auch Hygiene.

Die Elemente können einzeln oder zusammenhängend z.B. als 2er oder 4er Einheit aufgestellt werden.

WAPS®WORKPLACE

HYGIENEFLEX-SCHUTZWAND FEST

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (BxTxH) = ca. 1 600 x 550 x 1 900 mm*

8mm Makrolon-Platte (transparent) eingefasst in Aluminium-Profil 40x40

Schutzfläche (LxH) = 1 520 x 740mm

Freistehend

Tellerstellfüße gewährleisten stabilen und sicheren Stand

Art.-Nr. 1967701068

Anwendung:

Die HygieneFLEX-Schutzwand verringert bei direkt nebeneinander oder gegenüber befindlichen Personen die Übertragung von Krankheitserregern. So können z.B. Mitarbeiter in der Montage, der Logistik, im Büro oder auch im Empfangsbereich mit dem nötigen Abstand geschützter arbeiten. Gefertigt aus stabilem Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® schmiegen sich die Schutzwände durch ihr zeitloses Design in nahezu jede Umgebung ein und geben ein ordentliches, professionelles Erscheinungsbild ab.

Die Schutzwände lassen sich rasch aufstellen und flexibel positionieren. Durch ihre geraden, geschlossenen Seiten ist eine Aneinanderreihung lückenlos möglich. Das Befestigen untereinander oder z.B. an Tischen ist möglich, jedoch nicht nötig.

Bleiben Sie auch in Zukunft flexibel!

Sollte die Schutzwand nicht mehr zum Schutz vor Krankheitserregern benötigt werden, können Sie die Makrolon-Platte gegen z.B. eine Magnet- oder Beschriftungstafel austauschen und somit als Besprechungs- bzw. Shopfloor-Tafel nutzen.



WAPS®WORKPLACE

HYGIENEFLEX-SCHUTZWAND MOBIL

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (BxTxH) = ca. 1 600 x 550 x 1 900 mm*

8mm Makrolon-Platte (transparent) eingefasst in Aluminium-Profil 40x40

Schutzfläche (LxH) = 1 520 x 740 mm

4 x Lenkrollen (2 x mit Feststeller) gewährleisten einfaches bewegen und positionieren

Art.-Nr. 1967701069

Anwendung:

Die HygieneFLEX-Schutzwand verringert bei direkt nebeneinander oder gegenüber befindlichen Personen die Übertragung von Krankheitserregern. So können z.B. Mitarbeiter in der Montage, der Logistik, im Büro oder auch im Empfangsbereich mit dem nötigen Abstand geschützter arbeiten. Gefertigt aus stabilem Würth Aluminium-Profilsystem (WAPS®) schmiegen sich die Schutzwände durch ihr zeitloses Design in nahezu jede Umgebung ein und geben ein ordentliches, professionelles Erscheinungsbild ab.

Die Schutzwände lassen sich rasch aufstellen und flexibel positionieren. Durch ihre geraden, geschlossenen Seiten ist eine Aneinanderreihung lückenlos möglich. Das Befestigen untereinander oder z.B. an Tischen ist möglich, jedoch nicht nötig.

Bleiben Sie auch in Zukunft flexibel!

Sollte die Schutzwand nicht mehr zum Schutz vor Krankheitserregern benötigt werden, können Sie die Makrolon-Platte gegen z.B. eine Magnet- oder Beschriftungstafel austauschen und somit als Besprechungs- bzw. Shopfloor-Tafel nutzen.



WAPS®WORKPLACE

HYGIENEFLEX-SCHUTZWAND STAND

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Abmessungen (BxTxH) = 1575 x 250 x 670 mm*

8mm Makrolon-Platte (transparent) eingefasst in Aluminium-Profil 30x30

Schutzfläche (LxH) = 1515 x 490 mm / Durchreiche unten (LxH) = 1515 x 120 mm

Freistehend

Profilgestell gewährleistet stabilen und sicheren Stand auf Arbeitsfläche

Art.-Nr. 1967701070


Anwendung:

Die HygieneFLEX-Schutzwand verringert bei direkt nebeneinander oder gegenüber befindlichen Personen die Übertragung von Krankheitserregern. So können z.B. Mitarbeiter in der Montage, der Logistik, im Büro oder auch im Empfangsbereich mit dem nötigen Abstand geschützter arbeiten. Gefertigt aus stabilem Würth Aluminium-Profilsystem (WAPS®) schmiegen sich die Schutzwände durch ihr zeitloses Design in nahezu jede Umgebung ein und geben ein ordentliches, professionelles Erscheinungsbild ab.

Die Schutzwände lassen sich rasch aufstellen und flexibel positionieren. Durch ihre geraden, geschlossenen Seiten ist eine Aneinanderreihung lückenlos möglich. Das Befestigen untereinander oder z.B. an Tischen ist möglich, jedoch nicht nötig.

Bleiben Sie auch in Zukunft flexibel!

Sollte die Schutzwand nicht mehr zum Schutz vor Krankheitserregern benötigt werden, können Sie die Makrolon-Platte gegen z.B. ein Lochblech austauschen und mit Hakensystemen Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz schaffen.

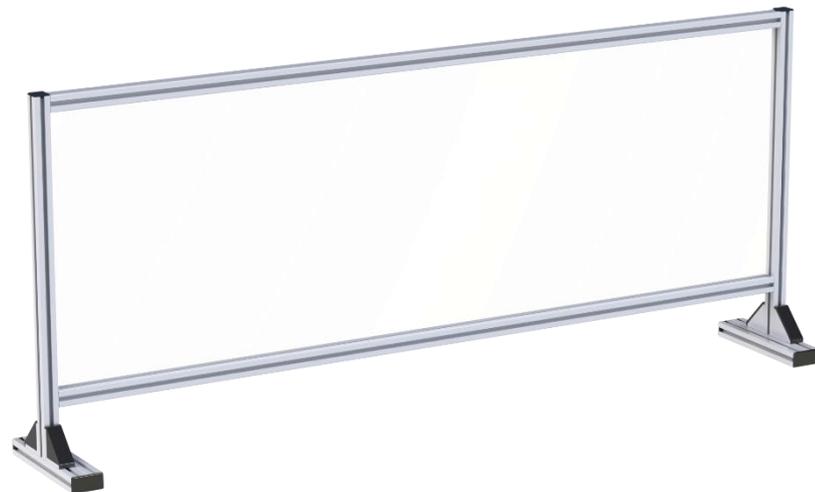

WAPS®WORKPLACE

HYGIENEFLEX-SCHUTZWAND KLEMMEND

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilssystem WAPS®

Abmessungen (BxTxH) = 1100 x 150 x 800 mm*

8mm Makrolon-Platte (transparent) eingefasst in Aluminium-Profil 30x30

Schutzfläche (LxH) = 1040 x 612 mm

Durchreiche unten (LxH) = 1040 x 120 mm

Mit 2 x Klemmvorrichtung - Klemmbereich 25 - 45 mm

Profilgestell gewährleistet stabilen und sicheren Stand auf Arbeitsfläche

Art.-Nr. 1967701164

Anwendung:

Die HygieneFLEX-Schutzwand verringert bei direkt nebeneinander oder gegenüber befindlichen Personen die Übertragung von Krankheitserregern. So können z.B. Mitarbeiter in der Montage, der Logistik, im Büro oder auch im Empfangsbereich mit dem nötigen Abstand geschützter arbeiten. Gefertigt aus stabilem Würth Aluminium-Profilssystem (WAPS®) schmiegen sich die Schutzwände durch ihr zeitloses Design in nahezu jede Umgebung ein und geben ein ordentliches, professionelles Erscheinungsbild ab.

Die Schutzwände lassen sich rasch aufstellen und flexibel positionieren. Durch ihre geraden, geschlossenen Seiten ist eine Aneinanderreihung lückenlos möglich.

Bleiben Sie auch in Zukunft flexibel!

Erweiterung und Option CLIP-O-FLEX® Schiene beidseitig oben und unten



WAPS® WORKPLACE

HYGIENEFLEX-SCHUTZWAND STAND „OHNE RAHMEN“

Ausstattungsdetails

Abmessungen (BxTxH) = 720 x 120 x 550 mm*
8 mm Makrolon-Platte (transparent)
Schutzfläche (LxH) = 720 x 520 mm
Eingefasst in Alu Winkel 60x60x30

Art.-Nr. 1967701165

Anwendung:

Die HygieneFLEX-Schutzwand verringert bei direkt nebeneinander oder gegenüber befindlichen Personen die Übertragung von Krankheitserregern. So können z.B. Mitarbeiter in der Montage, der Logistik, im Büro oder auch im Empfangsbereich mit dem nötigen Abstand geschützter arbeiten. Gefertigt aus stabilem Würth Aluminium-Profilsystem (WAPS®) schmiegen sich die Schutzwände durch ihr zeitloses Design in nahezu jede Umgebung ein und geben ein ordentliches, professionelles Erscheinungsbild ab.

Die Schutzwände lassen sich rasch aufstellen und flexibel positionieren. Durch ihre geraden, ist eine Aneinanderreihung lückenlos möglich. Das Befestigen untereinander oder z.B. an Tischen ist möglich, jedoch nicht nötig.



*kundenindividuelle Maße auf Anfrage


SHOPFLOOR TAFEL

WAPS®WORKPLACE SHOPFLOOR TAFELN

Schwenkflügel

klappbar
Abmessungen
ca. 700 x 1120


Art.-Nr.
1967700600



Köcherhalterung

ca. 400 mm.
Geeignet für bspw.
Pläne



Art.-Nr.
1967700599



Fachboden

Aus Aluminium
Profil 40x20 und
Multi-Clip 0/12,5°
LxB 520x235 mm,
LxB 480x195 mm innen

Art.-Nr. 1967700598

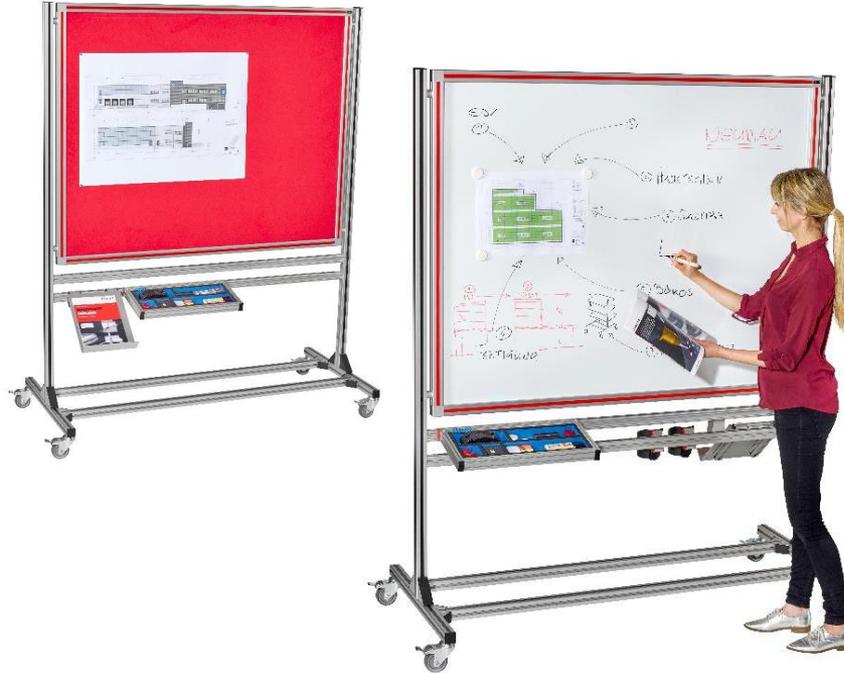

Ausstattungsdetails

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Abmessungen (LxBxH) = 1620 x 750 x 2010 mm
4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)
Mit 2 Ebenen CLIP-O-FLEX® Hybrid unterhalb der
Tafelfläche für beidseitige Nutzung.

2-seitig magnetisch und beschreib- und
abwischbar

Art.-Nr. 1967700589

2-seitig pinnbar, grau

Art.-Nr. 1967700590

2-seitig pinnbar, rot

Art.-Nr. 1967700591

1-seitig magnetisch und beschreib- und
abwischbar, 1-seitig pinnbar, Farbe grau

Art.-Nr. 1967700592

1-seitig magnetisch und beschreib- und
abwischbar, 1-seitig pinnbar, Farbe grau

Art.-Nr. 1967700593

SONDERLÖSUNGEN ANWENDUNGSBEISPIELE

WAPS®WORKPLACE

ANWENDUNGSBEISPIELE. DER FLEXIBILITÄT SIND KEINE GRENZEN GESETZT.



Verpackungstisch



Montagearbeitsplatz, ab Seite 7

WAPS®WORKPLACE

ANWENDUNGSBEISPIELE. DER FLEXIBILITÄT SIND KEINE GRENZEN GESETZT.



Montagearbeitsplatz, ab Seite 5

WAPS®WORKPLACE

ANWENDUNGSBEISPIELE. DER FLEXIBILITÄT SIND KEINE GRENZEN GESETZT.



WAPS®WORKPLACE

ANWENDUNGSBEISPIELE. DER FLEXIBILITÄT SIND KEINE GRENZEN GESETZT.



WAPS®WORKPLACE

ANWENDUNGSBEISPIELE. DER FLEXIBILITÄT SIND KEINE GRENZEN GESETZT.



WAPS®WORKPLACE

ANWENDUNGSBEISPIELE. DER FLEXIBILITÄT SIND KEINE GRENZEN GESETZT.



WAPS®WORKPLACE

Weitere Produkte rund um das Thema CLIP-O-FLEX® und Arbeitsplätze finden Sie auf unsere Homepage

https://www.wuerth-industrie.com/web/de/wuerthindustrie/cteile_management/arbeitsplatz/z/einhaengesystem_tablare/clipoflex_einhaengesystem.php

oder im Gesamtkatalog

https://www.wuerth-industrie.com/web/media/pictures/wuerthindustrie/unternehmen/download_center/Broschuere_IWS_Download_kl.pdf

